

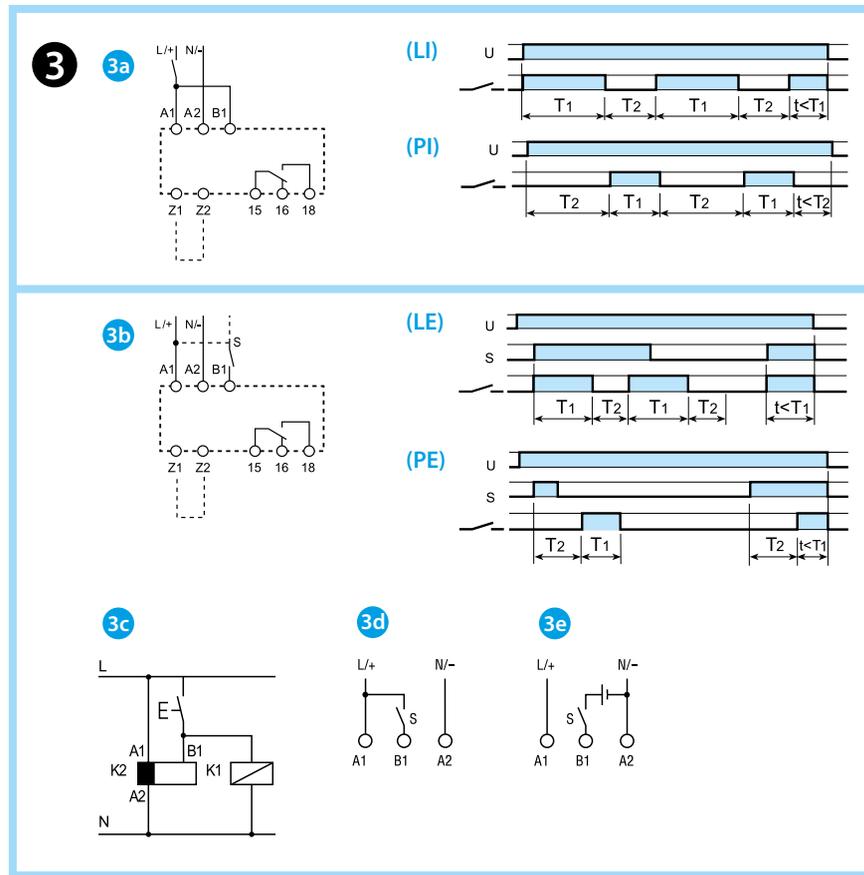


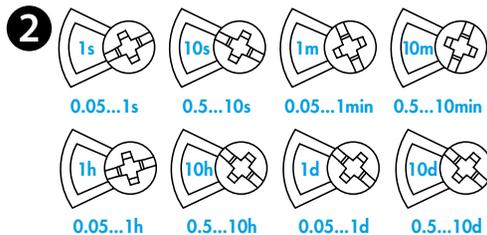

83.91

83.91.0.240.0000	
	U_N (24...240)V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 16.8 V AC / DC U_{max} 265 V AC / DC $P_{(AC/DC)} < 1.5 VA / < 2 W$
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	



LED	U_N		
	-	15 - 18	15 - 16
	✓	15 - 18	15 - 16
	✓		15 - 16
	✓	15 - 16	15 - 18

ESPAÑOL

83.91 TEMPORIZADOR MODULAR INTERMITENCIA ASIMETRICA

- 1 VISTA FRONTAL**
- A Selector rotativo de escala de tiempos (T1)
 - B Regulación del retardo (T1)
 - C LED
 - D Regulación del retardo (T2)
 - E Selector rotativo de escala de tiempos (T2)
- 2 ESCALA DE TIEMPO**
- 3 ESQUEMA DE CONEXIONADO Y FUNCIONES**
 (ATENCIÓN: las funciones se tienen que seleccionar antes de alimentar el temporizador)
- 3a Sin START externo:**
 Arranque a través del contacto de alimentación (A1).
 LI = Accionamiento intermitente asimétrico (inicio trabajo)
 PI = Accionamiento intermitente asimétrico (inicio reposo)
 (Z1-Z2 abierto)
- 3b Con START externo:**
 Arranque a través del contacto de control (B1).
 LE = Accionamiento intermitente asimétrico (inicio trabajo) con alimentación auxiliar - (Z1-Z2 abierto)
 PE = Accionamiento intermitente asimétrico (inicio reposo) con alimentación auxiliar - (Z1-Z2 cerrado)
- 3c** Admite el mando del Start (borne B1), así como el de una segunda carga: relé, telerrutor, etc..., con el mismo contacto.
- 3d** Con alimentación de DC, el start externo (B1) va conectado al polo positivo (según EN 60204-1).
- 3e** El start externo (B1) se puede conectar con una tensión diferente de la de alimentación, ejemplo: A1-A2 = 230 V AC B1-A2 = 24 V DC

OTROS DATOS

Duración mínima del impulso: 50 ms
 Tiempo de restablecimiento: 200 ms
 Montaje en carril 35 mm (EN 60715)

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

El temporizador, de acuerdo con la Directiva Europea sobre EMC 2014/30/EC, posee un alto nivel de inmunidad a las perturbaciones, sean radiadas o conducidas, muy superior a los requisitos previstos en la Norma EN 61812-1.
 Sin embargo, fuentes como transformadores, motores, contadores, interruptores y cables de potencia pueden alterar el funcionamiento e incluso dañar irreversiblemente el dispositivo. Se recomienda por tanto limitar la longitud de cables de conexión y si es necesario, proteger el temporizador con un filtro RC, varistor, descargador de sobretensión.

