

REPORT

Serie 7T



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

Aumentar la fiabilidad y las prestaciones del sistema

Tipo 7T.81

Manteniendo constante la temperatura en los cuadros y en los armarios, la serie de termostatos 7T satisface las exigencias sencillas o más sofisticadas con variantes específicas para calefacción o ventilación. Ayudando a mejorar la fiabilidad de los componentes y a preservar la precisión de los instrumentos mediante el buen control y la regulación de la temperatura, la serie 7T ofrece la tranquilidad de un ahorro en términos de energía para los instrumentos de valor.




Homologaciones (según los tipos)



Características

- Tamaño reducido (17.5 mm ancho)
- Contacto bimetálico
- Amplio campo de regulación de 0° a +60°C o -20° a +40°C
- Larga vida eléctrica
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)


Conexión directa de calefactores hasta 2500 VA
y ventiladores hasta 130 W.

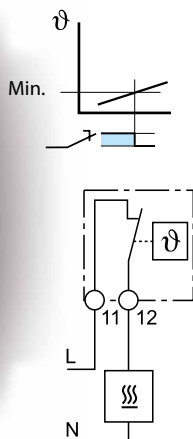

Tipo 7T.81.0.000.240x - 1 NC

Desconectar la calefacción - Cuando la temperatura en el cuadro descienda por debajo de la temperatura fijada (mínima) cerrará el contacto demandando calor. El contacto abrirá cuando se exceda la temperatura fijada.

Calefacción: selector de color rojo
Campo de regulación: -20° a +40°C o 0° a +60°C

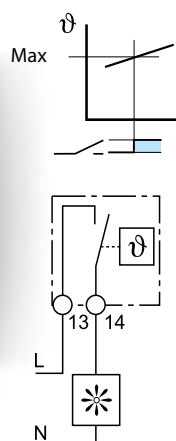

Tipo 7T.81.0.000.230x - 1 NA

Conectar el ventilador - Cuando la temperatura en el cuadro exceda de la temperatura fijada (máxima) cerrará el contacto demandando ventilación. El contacto abrirá cuando se rebaje la temperatura fijada.

Ventilación: selector de color azul
Campo de regulación: -20° a +40°C o 0° a +60°C

Borne de jaula

